

Produktvorteile:

- Robustes UV-beständiges, wetterfestes Vlies
- Perfekte Anpassung durch stark plissierten Metall-Seitenstreifen
- Hochventilierendes Vlies mit durchgehender Plissierung
- Schnelle Verlegung
- Geringes Gewicht
- Verarbeitungsfreundlich

Einsatzbereich:

Die universelle First- und Gratlösung Roll-Fix® dient zur Hinterlüftung der Dach-eindeckung und ist für ebene sowie für die meisten stark profilierten Dachsteine bzw. -ziegel geeignet.

Zusammensetzung/ Material:

Verbund aus PAN-Nadelvlies, farbbeschichtetem Aluminium bzw. Echkupferband, mit unterseitigem Butylkleber und PP-Nagelband mit zusätzlichem Stützvlies

Farbe/Aluminium:


rot	-0100
dunkelbraun	-0200
anthrazit	-0402
und echt Kupfer	-0340

Verpackung:

20 m/Karton

Zusatzprodukte:

- First-/Gratlattenhalter
- Firstendscheibe
- Firstklammern
- Traufelement/Lüftungsband

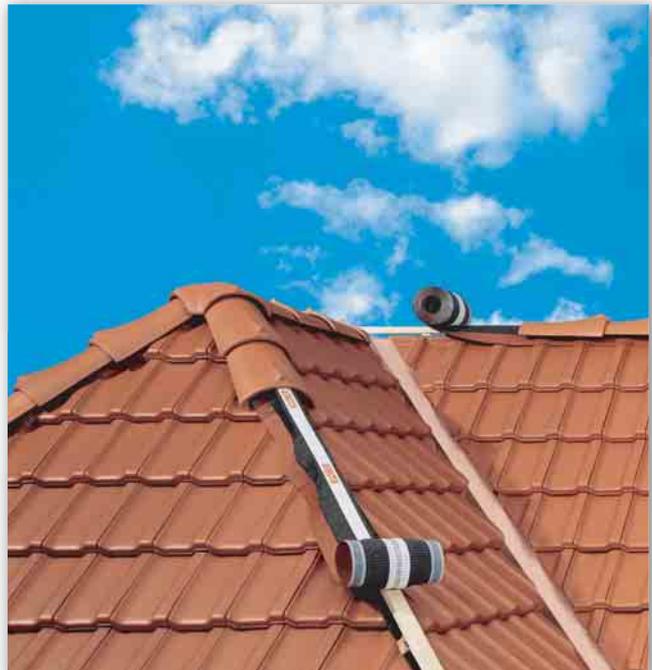


Passgenau und lüftungssicher für jede Dachdeckung

Aufgrund der Breitenvielfalt von 260, 295, 320 oder 390 mm können ebene und auch stark profilierte Pfannenformen passgenau abgedeckt werden.

Das wetterbeständige Roll-Fix® Vlies bietet optimalen Schutz gegen Flugschnee oder Regeneintrieb. Bei anderen First- und Gratlösungen mit offenen Löchern besteht die Gefahr, dass dies nur eingeschränkt verhindert werden kann.

Die hohe Wassersäule von ≥ 65 mm und die UV-Beständigkeit sind herausragende Eigenschaften des speziellen PAN-Nadelvlies' mit aufkaschiertem Aluminium- oder wahlweise Kupferstreifen. Zusätzlich ermöglicht der in die Plissierung eingebettete haftstarke Butylkleber eine gegen Windeinflüsse sichere Fixierung des Metall-Seitenstreifens.



Technische Daten

Temperaturbeständigkeit	-20° C bis +80° C
Verarbeitungstemperatur	+5° C bis +40° C
Wasserdichtigkeit	≥ 65 mm Wassersäule nach DIN EN 20811
Rollenlänge	5 m und 10 m
Brandverhalten	E-Klasse

Breiten	260 mm	295 mm	320 mm	390 mm
Luftdurchlässiger Bereich ca.	800 cm ² /m	1000 cm ² /m	1000 cm ² /m	1900 cm ² /m
Flächengewicht ca.	195 g/m	200 g/m	215 g/m	220 g/m
Wellenprofilbreite ca.	60 mm	60 mm	80 mm	80 mm
Artikel-Nummer	KR 1000	KR 2000	KR 2500	KR 3000

Roll-Fix®

Allround-Lösung für First- und Grat

KLÖBER



Einfache Antworten auf komplexe Pfannenformen

Passgenauigkeit zu jeder Eindeckung ist das große Plus von Roll-Fix® dank der Variationsvielfalt in 4 Breiten und 3 Standardfarben und der Ausführung in echt Kupfer. Für Roll-Fix® stellen auch große First- oder Gratlängen dank des Nagelbandes mit zusätzlichem Stützvlies keine Positionierungsprobleme dar. Der hohe Dehnfaktor des plissierten Metall-Seitenstreifens ermöglicht eine einfache Anformung auch bei stark profilierten Pfannenformen. Zusätzlich erleichtern die durchgehende Plissierung des Vlies' und der unterseitige Butylkleber mit hoher Klebkraft die passgenaue Fixierung.

Montage- und kostenfreundlich

Dachdecker und Zimmerer nutzen erfolgreich Roll-Fix®, die flexible, ausrollbare Firstlüftung mit eingebautem Verarbeitungsvorsprung. Roll-Fix® mit Nagelband und zusätzlichem Stützvlies macht die Montage im First- und Gratbereich einfach und als flexibles Leichtgewicht erfolgt der Transport auf das Dach ohne Mühe. In der Anwendung am geneigten Dach steht Roll-Fix® damit für Zeitersparnis und Kostenreduzierung durch einfache und schnelle Handhabung. Verarbeitungsgewohnheiten einer ganzen Branche wurden dadurch nachhaltig beeinflusst.

Verarbeitung

Roll-Fix® an den ersten 10 cm fixieren, ausrollen und ausrichten. Das Nagelband mit zusätzlichem Stützvlies verläuft dabei mittig auf der First-/Gratlatt. Praktisch dabei ist, dass die Seitenstreifen selbständig nach unten klappen. Die Befestigung erfolgt durch Nageln oder Tackern mit geeigneten Befestigungselementen mittig im Bereich des Nagelbandes mit einem Abstand ≤ 20 cm. First-/Gratziegel anhand des Nagelbandes gerade ausrichten und befestigen. Anschließend den Metall-Seitenstreifen unter dem First-/Gratziegel positionieren, Silikontrennpapier des Butylklebestreifens entfernen und auf sauberem, trockenem Untergrund festkleben und im Bereich des Butylklebers andrücken.

Zeit und Kosten sparen

Gerade auf dem Dach ist der Wettbewerb härter geworden, professionelles Know-how, Qualität und Preis sind entscheidender als je zuvor.

Roll-Fix® punktet genau in diesem Zusammenhang mit hervorragender Qualität und einem guten Preis-Leistungs-verhältnis.

Normen:

- DIN 4108-3



Tackern, anformen, fertig

Roll-Fix® mit dem hochluftdurchlässigen PAN-Vlies ist extrem leicht zu verlegen und bietet (genagelt oder getackert) eine äußerst schnelle, zuverlässige Eindeckung auch in exponierten Lagen. Die durchgehende Plissierung von Metall-Seitenstreifen und Vlies sorgt für ein selbstständiges Herunterklappen auf die oberste Pfannenreihe. Der plissierte Metall-Seitenstreifen und der witterungsbeständige Butylklebestreifen erlauben spannungsfreies, dauerhaftes Anformen an unterschiedlichste Pfannentypen.